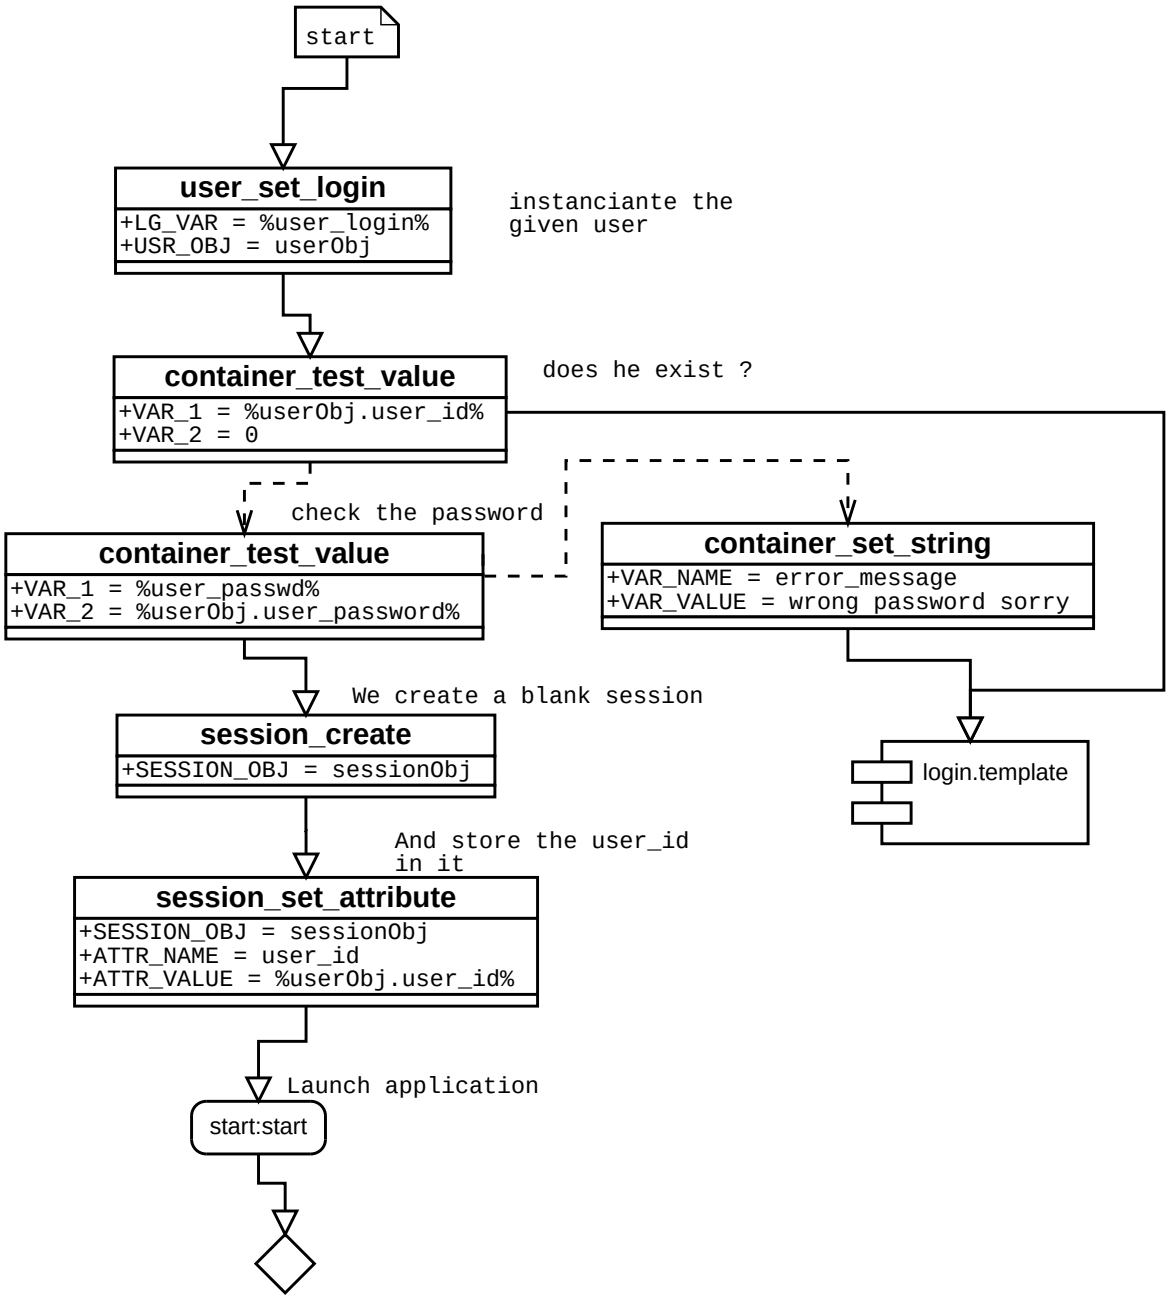
start
user_set_login
+LG_VAR = %user_login%
+USR_OBJ = userObj
instanciante the given user
container_test_value
+VAR_1 = %userObj.user_id%
+VAR_2 = 0
does he exist ?
check the password
container_test_value
+VAR_1 = %user_passwd%
+VAR_2 = %userObj.user_password%
container_set_string
+VAR_NAME = error_message
+VAR_VALUE = wrong password sorry
We create a blank session
session_create
+SESSION_OBJ = sessionObj
login.template
And store the user_id in it
session_set_attribute
+SESSION_OBJ = sessionObj
+ATTR_NAME = user_id
+ATTR_VALUE = %userObj.user_id%
Launch application
start:start